




## Dry Moly Lubricant Cod.C-3322



### INFORMAZIONI TECNICHE

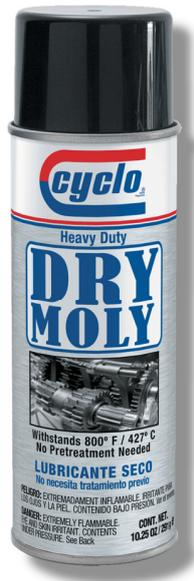

### Spray lubrificante al MoS<sub>2</sub>

- Rende regolari le superfici metalliche
- Bassa resistenza al taglio
- Rapida asciugatura
- Resiste fino a 420 °C
- Non richiede pre-trattamenti

**Indicazioni:** Agitare bene prima dell'uso. **1.** Spruzzare su superficie pulita e asciutta. **2.** Tenere la bomboletta 20/25 centimetri dalla superficie. **3.** Spruzzare un sottile strato uniforme. Lasciar asciugare per 5/10 minuti prima dell'uso.

Contenuto/ imballo: aerosol da 10,25 fl. oz. pari a 303 ml. • Confezioni per cartone: 12 • Cartoni Per Pallet: 152  
Cod. UPC aerosol: 0 89269 03322 6 • Cod. Cartone UPC: 1 00 89269 03322 3 • Scadenza: 10+ anni

Prodotto e confezionato da : CYCLO INDUSTRIES Inc. - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : CBA DEI LUBRIFICANTI SpA - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

**N.B.** Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.